



產品編號：ESB-1050 LED 五彩繽紛泡泡機



使用手冊

使用本電腦燈前請先閱覽本手冊

展示中心/服務地址

地址：台北市 北投區 致遠一路 1 段 33 號

電話：02 2822-0750

傳真：02 2822-0760

歡迎光臨本公司網站：

WWW.ENTERLITE.COM.TW

ESB-1050 LED 五彩繽紛泡泡機


液晶面版顯示功能說明

1、按 MENU 鍵選擇下列各項功能：

LCD 顯示	功能說明	功能說明 及 按鍵操作說明
CL00 - CL06	LED 色彩選擇	按一下 MENU 鍵，顯示幕將會顯示 CL00 - CL06 LED 色彩選擇，確定選擇後請按 ENTER 鍵保存。
BL01 - BL03	LED 閃爍選擇	按一下 MENU 鍵，顯示幕將會顯示 BL01 - BL03 LED 閃爍選擇，確定選擇後請按 ENTER 鍵保存。
FL01 - FL02	風扇開關選擇	按一下 MENU 鍵，顯示幕將會顯示 FL01 - FL02 風扇啟動或關閉選擇，確定選擇後請按 ENTER 鍵保存。
DL01 - DL02	馬達轉動選擇	按一下 MENU 鍵，顯示幕將會顯示 DL01 - DL02 馬達啟動或關閉選擇，確定選擇後請按 ENTER 鍵保存。
EL01 - EL03	LED 自動變化選擇	按一下 MENU 鍵，顯示幕將會顯示 EL01 - EL03 LED 色彩自動變化選擇，確定選擇後請按 ENTER 鍵保存。
bEbE	LED 聲控變化選擇	按一下 MENU 鍵，顯示幕將會顯示 bEbE LED 色彩聲控變化選擇，確定選擇後請按 ENTER 鍵保存。

2、遙控器使用說明：

- 1、泡泡機電源_開與關_按鍵。
- 2、泡泡機自動吹出泡泡和 LED 色彩自動變化按鍵。
- 3、風扇_開與關_按鍵。
- 4、馬達_開與關_按鍵。
- 5、LED 色彩選擇按鍵。
- 6、LED 閃爍選擇按鍵。
- 7、LED 亮度選擇按鍵。
- 8、LED 關閉選擇按鍵。
- 9、LED 聲控選擇按鍵。

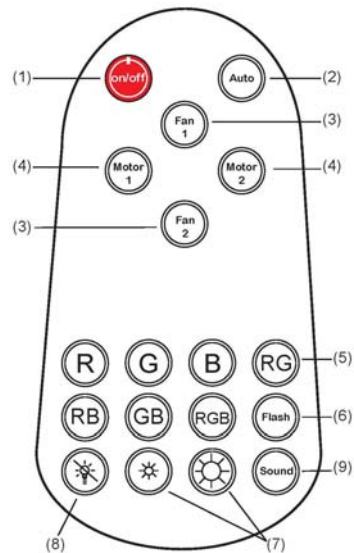


3、充電鋰電池使用說明：

隨機附贈鋰電池盒，可自行購買編號 **18650** 鋰電池使用，方便移動運作。
 鋰電池安裝時請自行安裝妥當，需避免接觸不良造成機器無法運作。
 鋰電池充電時，可使用隨機附贈的 **DC** 變壓器連接使用。

4、泡泡機規格資料說明：

- 工作電壓：**AC90v ~ 240V 50~60Hz**
 額定功率：開關電源 **15w**、實際功率 **20w**
 燈珠規格：紅、綠、藍
 燈珠數量：**3 瓦 3 顆**
 燈珠壽命：不低於 **50000** 小時
 風扇規格：**10025、12V** 雙滾珠，額定壽命 **30000** 小時
 運作方式：自動模式、聲控模式、閃爍模式、遙控模式
 尺寸規格：**L180 x W180 x H170mm**
 燈具重量：**1.7 Kgs**

5. LCD 顯示幕功能說明：



	代號	印刷文字	功能說明
按鍵	1	MENU	主選單功能
	2	DOWN	下一步
	3	UP	上一步
	4	ENTER	功能選擇確認

6. 產品使用注意事項：

感謝你購買本公司產品為了保障你使用上的安全與延長燈具的壽命請注意使用上的規則：

- 1、安裝本燈具的電源插座請使用具有高安培數的規格，每 100 瓦約需 1 安培。
- 2、由於本燈具所使用的 LED 燈泡會有相對的使用時間耗損，因此建議顧客使用時，盡可能能夠有少許的時間關閉電源讓燈具有時間可以散熱休息，如此可讓燈具延長其耗損壽命。
- 3、任何時候皆不可自行拆開燈殼，如需維修時請注意不可碰觸 LED 燈泡，若不慎碰觸將有可能造成 LED 毀損或偏移走位。
- 4、使用時或使用後尚未完全散熱及運轉靜止時請勿移動燈具，因為高轉速馬達尚未完全靜止，此時如果搬動燈具將有可能造成馬達運轉毀損或偏移。
- 5、若須更換各部份的零組件時請記得將電源完全關閉，以免觸電產生危險。
- 6、更換各項零組件以同規格為原則，若無法取得同規格的零組件請連絡本店。
- 7、請注意燈具安裝的環境須具備通風良好的地方以利散熱，燈具與易燃物品必須有 15-30 公分的距離，例如按裝在天花板時就必須有這個距離以免產生危險。
- 8、燈具保固標準如下，燈炮與保險絲除外：
 - a、自寄送日隔日起算 10 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，免往返寄送郵資(人為因素除外)。
 - b、自寄送日隔日起算 10 天內人為因素任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
 - c、自寄送日隔日起算 90 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，但須負擔往返寄送郵資(人為因素除外)。
 - d、自寄送日隔日起算 90 天內人為因素任何故障問題須酌收維修費，如須更換零件則須另收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
 - e、自寄送日隔日起算一年內任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須另收取零件費並須負擔往返寄送郵資。
- 9、請保留本說明書以利你須要協助時使用。

7. 簡易故障排除方法：

一般燈具在正常情況下不能運作有幾點可能因素：

- 1、燈光不亮：請檢查電源線是否正常供電，電源插頭是否脫落？
請檢查保險絲是否燒毀？如果燒毀請更換相同規格保險絲。
請檢查燈炮是否燒毀？如果燒毀請更換相同規格燈炮。
- 2、其它功能無法運作請退回原購買的供應商處理，維修本燈具請具有專業維修能力的工程人員，請勿隨意打開燈具各部份零組件以免產生危險。

